



# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1172-7809-20

**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors




## КОЛЛЕКЦИЯ "НАТУРАЛЬНАЯ ПАЛИТРА" ДЕКОР | СИЕНА РУСТИКАЛЬНАЯ

**Порода** | Дуб  
**Селекция** | Черектер  
**Конструкция** | Паркет 3-х слойный T&G  
**Размер** | 15x190x600...2100 мм  
**Покрытие** | Шелковое масло ультраматовое

## КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

| ПАРАМЕТРЫ:     |            | УПАКОВКА:  | В КОРОБКЕ            | В ПОДДОНЕ             |
|----------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|
| Толщина        | 15 мм      | Количество | 2,26 м2              | 40 кор (90,4 м2)      |
| Ширина         | 190 мм     | Вес        | 23 кг                | 946 кг                |
| Длина          | 600...2100 | В x Ш x Д  | 100 x 225 x 2 165 мм | 1134 x 905 x 2 165 мм |
| Средняя длина  | 1.19 м     |            |                      |                       |
| Микрофаска     | 0,5 мм     |            |                      |                       |
| Тип соединения | T&G        |            |                      |                       |

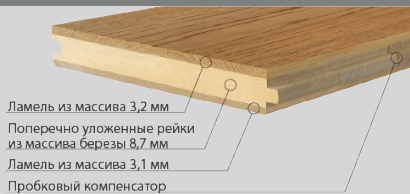

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:            | ЗНАЧЕНИЯ:                | СТАНДАРТ:  |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм                 |            |
| Отклонения по ширине              | ± 0,2 мм                 | EN 13489   |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 мм на длине 100 мм | ГОСТ 862.3 |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,2 % от ширины        |            |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,5 % от длины         |            |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины         | EN 13489   |

| СВОЙСТВА:                           | ДАННЫЕ:        | СТАНДАРТ: |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1         |           |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1             |           |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует    | EN 14342  |
| Теплопроницаемость                  | 0,095 м2·К/Вт  |           |
| Теплопроводность                    | 0,158 Вт/(м·К) |           |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная    |           |

## УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона.  
Может применяться для устройства теплых полов.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха  
от 40% до 65%  
— температура воздуха  
от +18°C до +22°C

## ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ:                     |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Матовый, 2-5 GU/60°                           |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАННЫЕ:                   | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость          | Не нормируется            | EN 438-2  |
| Сопротивление царапанию  | Не нормируется            | EN 438    |
| Сопротивление скольжению | 50 (SRV dry)              | EN 15676  |
| Химостойкость            | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442  |
| Ремонтопригодность       | Средняя                   |           |

## УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.

Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СЕЛЕКЦИЯ: ЧЕРЕКТЕР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                   | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                 |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Заболонь          | Допускается до 25% ширины доски   | Прорость          | Не ограничивается, отставленная |
| Варияция цвета    | Допускается умеренно контрастная  | Сердцевина        | Допускается                     |
| Сучки             | Допускаются крупные, отставленные | Наклон волокон    | Допускается                     |
| Трещины           | Допускаются широкие, отставленные | Сердцевинные лучи | Допускаются                     |

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"

ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь

Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com

www.coswick.ru

